


NL Accumulerende draagrol met instelbare stuwdruk. Uitvoerbaar met een enkel- of dubbelrijige stalen ketting-kop, voorzien van groefkogellagers. Geschikt voor het transporteren van middelzware tot zware producten waarvan het gewicht niet varieert. De frictie van de droge plaatkoppeling is door middel van een zelf-borgende moer in te stellen.

D Akkumulierende Tragrolle mit einstellbarem Staudruck. Lieferbar mit Einfach- oder Mehrfachstahlkettenrad und Rillenkugellagern. Geeignet zum Transport von mittelschweren bis schweren Produkten, wobei das Gewicht nicht variieren darf. Der Staudruck wird mittels einer selbstsichernden Mutter an der Plattenkupplung eingestellt.

GB Accumulating load roller with adjustable accumulation pressure. Can be implemented with a single or double steel sprocket head, fitted with grooved ball bearings. Suitable for transporting medium-heavy to heavy products that do not vary in weight. The friction from the dry plate coupling can be adjusted by means of a self-locking nut.

SPECIFICATIONS:

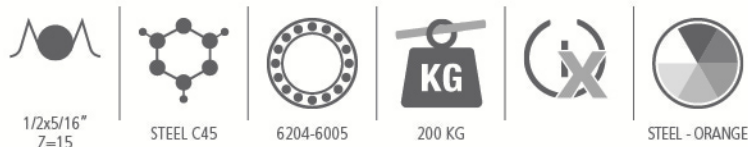

Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12		sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11			sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15		sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 50 x 1.5	x	x		
Ø 50 x 2.0	x	x		
Ø 50 x 2.8			x	x
Ø 60 x 1.5	x			
Ø 60 x 2.0	x	x		
Ø 63 x 3.0			x	x
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 90 x 7.0			x	x